






# КАТАЛОГ CATALOGUE

Выпуск №2  
**2025**



**ИННОВАЦИОННЫЕ  
ПОДЛОЖКИ  
ПОД SPC, WPC, LVT**  
INNOVATIVE UNDERLAYS  
FOR SPC, WPC, LVT FLOORINGS

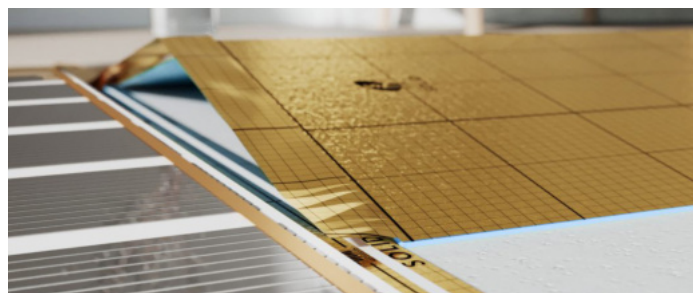

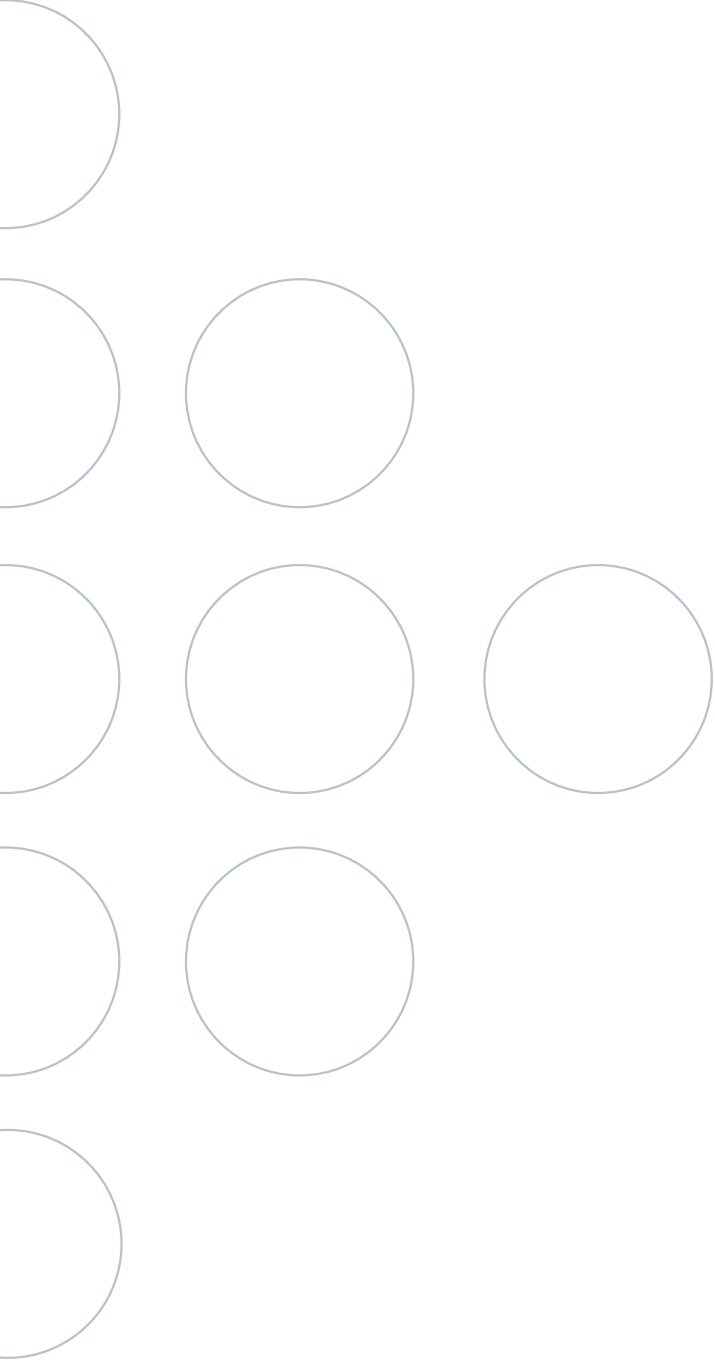

## ПОДЛОЖКИ SOLID IXPE ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ SPC, WPC, LVT

INSULATING UNDERLAY SOLID  
IXPE FOR SPC, WPC, LVT

- 10 **Подложка рулонная  
SOLID IXPE Base 1,5 мм  
под SPC, WPC, LVT (200кПа)**  
Roll underlay SOLID IXPE Base 1,5 mm  
for SPC, WPC, LVT (200kPa)
- 10 **Подложка рулонная  
SOLID IXPE PRO 1 мм  
под SPC, WPC, LVT (200кПа)**  
Roll underlay SOLID IXPE PRO 1 mm  
for SPC, WPC, LVT (200kPa)
- 11 **Подложка рулонная  
SOLID IXPE Lamination 1 мм  
под SPC, WPC, LVT (220кПа)**  
Roll underlay SOLID IXPE Lamination 1 mm  
for SPC, WPC, LVT (220kPa)
- 11 **Подложка рулонная  
SOLID IXPE Thermo 1 мм  
под SPC, WPC, LVT (200кПа)**  
Roll underlay SOLID IXPE Thermo 1 mm  
for SPC, WPC, LVT (200kPa)

## ПОДЛОЖКИ XPS ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ SPC, WPC, LVT

INSULATING UNDERLAY XPS  
FOR SPC, WPC, LVT

- 12 **Подложка рулонная  
SPC PROtector 1 мм  
под SPC, WPC, LVT (250кПа)**  
Roll underlay SOLID PROtector 1 mm  
for SPC, WPC, LVT (250kPa)
- 13 **Подложка рулонная  
SPC PROtector Thermo 1 мм  
под SPC, WPC, LVT (250кПа)**  
Roll underlay SOLID PROtector Thermo  
1 mm for SPC, WPC, LVT (250kPa)
- 13 **Подложка-гармошка 1,5 мм  
под SPC, WPC, LVT (200кПа)**  
Accordion-folded underlay 1,5 mm  
for SPC, WPC, LVT (200kPa)
- 14 **Подложка-гармошка 1,5 мм  
под SPC, WPC, LVT (250кПа)**  
Accordion-folded underlay 1,5 mm  
for SPC, WPC, LVT (250kPa)

## ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА С ЭФФЕКТОМ АНТИСЛИП И ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ

ACCORDION-FOLDED WITH ANTI-SLIP  
EFFECT AND VAPOR BARRIER

- 15-16 **Подложка-гармошка Anti-slip 1,5 мм  
под SPC, WPC, LVT**  
Accordion-folded underlay  
Anti-slip 1,5 mm for SPC, WPC, LVT

## ДЛЯ ТЁПЛЫХ ВОДЯНЫХ ПОЛОВ ПОД SPC, WPC, LVT

FOR WARM WATER FLOORS  
UNDER SPC, WPC, LVT

- 18 **Подложка-гармошка перфорированная  
1,5 мм для тёплых водяных полов  
под SPC, WPC, LVT (200кПа)**  
Accordion-folded perforated underlay 1,5 mm  
for heated floors for SPC, WPC, LVT flooring  
(200kPa)

## АКСЕССУАРЫ

ACCESSORIES

- 19 **Скотч металлизированный  
SOLID AQUA STOP**  
Metallic tape SOLID AQUA STOP

## МАРОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

PROMOTIONAL MATERIALS

19

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

TECHNICAL DATA

20

SOLID

# ИННОВАЦИИ КАЧЕСТВО ДОСТУПНОСТЬ



Быть лидером рынка – значит постоянно стремиться к лучшему решению в производстве и продаже нашей продукции.

#### НАША ПРОДУКЦИЯ ЗАДАЕТ ТЕНДЕНЦИИ В НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЯХ

Отдел НИОКР на постоянной основе внедряет в производство инновационные продукты, планирует модернизацию текущих изделий, внедряет новые технологии производства.

Наш отдел контроля качества заботится о соблюдении всех технологических процессов и норм выпуска продукции. На ежедневной основе проводятся испытания готовых партий товара и входящего сырья.

На производстве создана собственная лаборатория, оснащенная самой современной измерительной и контрольной аппаратурой, которая получает важнейшие данные для создания новых видов продукции.

Так же мы контролируем наши внутренние процессы для повышения качества и эффективности работы.

Наша самая большая ценность – это квалификация и мотивация сотрудников. Мы ценим и гордимся каждым!

Все это приводит к быстрым и точным результатам при производстве.

Being the market leader means continually strive to find the best solution in the production and sales of our products.

#### OUR PRODUCTS SET THE TRENDS IN THE FLOORINGS

Our quality control and research and development departments constantly introduce innovative products into the production, plan upgrade of the current items, and implement new manufacturing methods.

Our quality control department is looking after compliance with all the process technologies and the requirements of the production output. Tests of the batches of the finished goods and of the incoming raw materials are taking place on a daily basis.

The in-house laboratory, equipped with the up-to-date measuring and monitoring equipment, which receives the critical data for development of the new items, was created at the production site.


We also control our internal processes to improve the quality and efficiency of our work.

Our main asset is efficiency and motivation of the staff. We recognize the value and are proud of each member of our team.

All this leads to fast and accurate results.

# География

## Geography

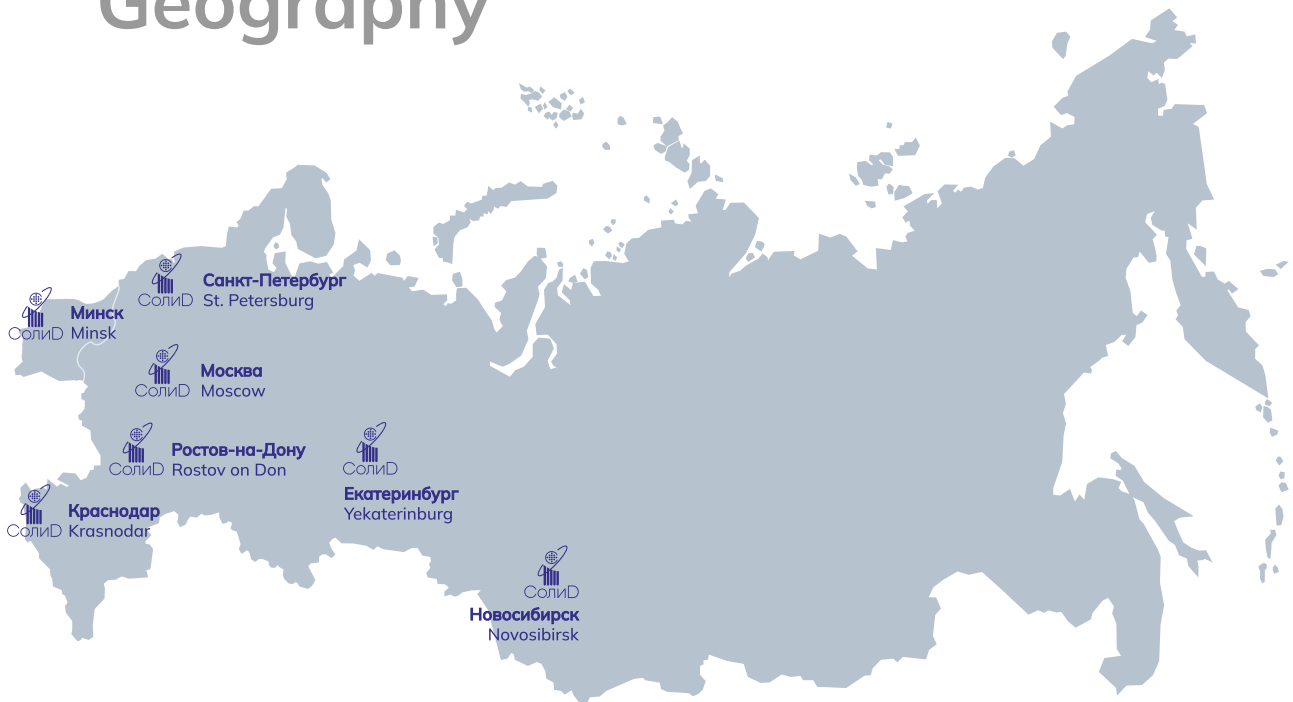

## Адреса складов

### Warehouse address

Россия, Свердловская обл., г. Арамиль,  
пер. Речной, 2а

Республика Беларусь, Минская обл.,  
Пуховичский р-н, производственно-складской  
комплекс ООО «Солид Вест»

Россия, Московская обл, Солнечногорский р-н

Россия, г. Новосибирск

Россия, г. Санкт-Петербург


Россия, г. Краснодар, Калининский сельский округ

Россия, г. Ростов-на-Дону

# МЫ ПРЕДУСМОТРЕЛИ ВСЕ ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ДОМА

WE HAVE PROVIDED ALL  
YOUR NEEDS FOR THE HOUSE

## 4 СЕКТОРА ЗАБОТЫ О ВАШЕМ ДОМЕ



### ТЁПЛЫЙ ПОЛ

FLOOR HEATING

Вы планируете теплый пол?  
Какая подложка вам подходит?



### ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМФОРТ

THERMAL COMFORT

Вам нужно утеплить пол  
от холода?






## АКУСТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ

ACOUSTIC COMFORT

Вас интересует шумоизоляция от окружающих?



t/m<sup>2</sup>



## ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОЛА

FLOOR DURABILITY

Ваше помещение с высокой проходимостью? На полу стоят тяжелые объекты?

# ПОЧЕМУ СОЛИД?

## WHY SOLID?

Наши решения для вашего удобства, производительности, комфорта.

## ФОРМА ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ

### РУЛОН ROLL



Возможна более быстрая сборка с простым раскладыванием рулона на большой длине помещения.

Faster assembly is possible with a simple roll-out on a large length of the room.

### ГАРМОШКА ACCORDION



Все листы скреплены между собой, что позволяет быстро и ровно смонтировать подложку. Экономия времени, расходных материалов и точность укладки.

All sheets are bonded together, this allows you to quickly and smoothly mount the underlay. Time saving and consumables economy.

### ЛИСТЫ SHEETS



Наиболее экономичная форма выпуска подложки при стабильно высоком качестве.

The most economical form of underlay release with consistently high quality.

## ДЛЯ РЯДА ПОДЛОЖЕК РАЗРАБОТАНА УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЫСТРУЮ УКЛАДКУ, ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Подложка-гармошка – подложка из экструдированного полистирола со стабильной толщиной и высокими эксплуатационными качествами

Пароизоляция – пароизоляционная пленка не пропускает влагу к напольному покрытию. Дополнительная защита от влаги не требуется.

Скотч – специальная клейкая лента и нахлест пленки обеспечивают герметичный шов между полотнами.

Accordion-folded underlay made of extruded polystyrene with stable thickness and high performance

Vapor barrier – the vapor barrier film does not allow moisture to pass to the floor covering. Additional protection from moisture is not required.

Special adhesive tape and overlapping film ensure a sealed seam between the canvases



ПРЕДУСМОТРЕНЫ ВАРИАНТЫ ПОДЛОЖКИ С ЛИНИЯМИ РЕЗКИ ДЛЯ БОЛЕЕ ПРОСТОГО И БЫСТРОГО МОНТАЖА.

# ОБЗОР УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

## OVERVIEW OF SYMBOLS FOR UNDERLAY

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧОК	ОПИСАНИЕ
<b>ВЫРАВНИВАНИЕ ОСНОВАНИЯ</b> SUB-FLOOR LEVELING		<b>Способность подложки сглаживать небольшие локальные дефекты черного пола</b> The ability of the underlay to smooth out small local defects of the rough floor
<b>ШУМОИЗОЛЯЦИЯ</b> SOUND INSULATION		<b>Способность подложки снижать посторонние шумы</b> The ability of the underlay to reduce extraneous noise
<b>ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ</b> THERMAL INSULATION		<b>Способность подложки не выпускать тепло и изолировать холод</b> The ability of the underlay to keep out heat and insulate cold
<b>ТЕРМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ</b> THERMAL RESISTANCE		<b>Возможность использования подложки для тёплых водяных полов</b> The possibility of using a underlay for warm water floors
<b>СОПРОТИВЛЕНИЕ НА СЖАТИЕ</b> COMPRESSION RESISTANCE		<b>Способность подложки выдерживать постоянную статическую нагрузку</b> The ability of the underlay to withstand constant static compression
<b>ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ</b> WATERPROOFING		<b>Подложка имеет гидроизоляционный слой, который способствует защите напольного покрытия от проникновения влаги</b> Underlay has a waterproofing layer, which helps to protect the floor covering from moisture penetration
<b>ТЕПЛООТРАЖЕНИЕ</b> HEAT REFLEXION		<b>Способность подложки отражать тепло</b> The ability of the underlay to reflect heat.
<b>ПРОДЛЕВАЕТ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАМКОВЫХ СИСТЕМ</b> PROLONGS THE LIFE OF LOCKING SYSTEM		<b>Подложка предотвращает расхождение замков напольного покрытия</b> The underlay avoids dislocation of flooring locks
<b>ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА</b> AIR CIRCULATION		<b>Подложка способствует циркуляции воздуха</b> The underlay promotes air circulation

6 MM

5 MM

3 MM

2 MM

1.5 MM

1.3 MM

1 MM



## ПОДЛОЖКИ SOLID IXPE ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ SPC, WPC, LVT С СИСТЕМОЙ CLICK

INSULATING UNDERLAY IXPE FOR SPC, WPC, LVT WITH CLICK SYSTEM

### ПОДЛОЖКА **SOLID IXPE** ПОД SPC, WPC, LVT SOLID IXPE INSULATING UNDERLAY FOR SPC, WPC, LVT

**Подложка SOLID IXPE – надежная основа для вашего пола**

SOLID IXPE – это подложка премиум-класса, предназначенная для использования с напольными покрытиями SPC, LVT и другими видами замковых напольных покрытий. Благодаря ультратонкой пене высокой плотности с закрытыми порами и сшитой структурой, подложка делает пол более тихим, комфортным и долговечным.

Основные преимущества SOLID IXPE:

- **Защищает замковые соединения**
- **Амортизация и комфорт.** Высокая плотность подложки обеспечивает равномерное распределение нагрузки, что снижает риски повреждения замков.
- **100% влагозащита.** Материал не пропускает влагу и пар, предотвращая образование плесени и бактерий.
- **Эффективная шумоизоляция.** Подложка SOLID IXPE эффективно уменьшает уровень звука от шагов и вибрации, создавая тишину и комфорт в помещении.
- **Экологичность и безопасность.** Подложка не содержит вредных веществ, не имеет запаха и является гипоаллергенной, что делает ее безопасной для здоровья.
- **Простота в монтаже.** Гибкий и прочный материал легко раскатывается, не ломается и не крошится, упрощая процесс монтажа.

**SOLID IXPE – выбор профессионалов для надежного и комфортного пола!**

**SOLID IXPE underlay – a reliable base for your floor**

SOLID IXPE is a premium underlay designed for use with SPC, LVT and other types of locking floor coverings.

Thanks to the ultra-thin high-density foam with closed cells and a cross-linked structure, the underlay makes the floor quieter, more comfortable and durable.

**Main advantages of SOLID IXPE:**

- **Protects locking joints**
- **Cushioning and comfort.** The high density of the underlay ensures uniform distribution of the load, which reduces the risk of damage to the locks.
- **100% moisture protection.** The material does not allow moisture and steam to pass through, preventing the formation of mold and bacteria.
- **Effective noise insulation.** The SOLID IXPE underlay effectively reduces the sound level from footsteps and vibration, creating silence and comfort in the room.
- **Environmentally friendly and safe.** The underlay does not contain harmful substances, is odorless and hypoallergenic, which makes it safe for health.
- **Easy to install.** The flexible and durable material is easy to roll out, does not break or crumble, simplifying the installation process.

**SOLID IXPE is the choice of professionals for a reliable and comfortable floor!**

# ПОДЛОЖКА РУЛОННАЯ SOLID IXPE BASE 1,5 мм ПОД SPC, WPC, LVT (200кПа)



ROLL UNDERLAY SOLID IXPE BASE 1,5 mm  
FOR SPC, WPC, LVT (200kPa)

- ✓ Конструктив - рулон позволяет быстро и ровно смонтировать подложку. Экономия времени и расходных материалов.  
The roll-up design ensures quick and smooth installation of the base.  
Time saving and consumables economy.

- ✓ Удобство монтажа и быстрая укладка  
Easy installation and quick laying



Артикул	TCT00023058
Толщина полотна / Thickness of underlay	1.5 mm
Размер подложки / Size of underlay	1000x15000 mm
Площадь полотна / Surface of underlay	15 m <sup>2</sup>

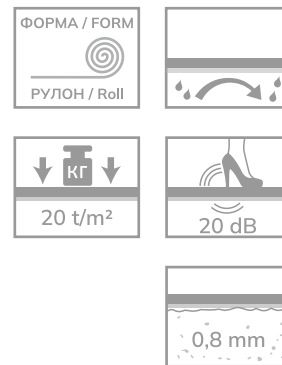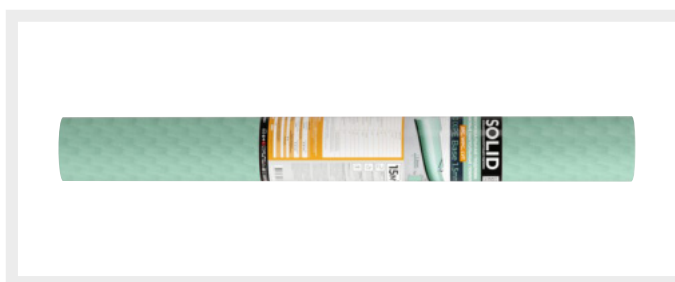

# ПОДЛОЖКА РУЛОННАЯ SOLID IXPE PRO 1 мм ПОД SPC, WPC, LVT (200кПа)

ROLL UNDERLAY SOLID IXPE PRO 1 mm  
FOR SPC, WPC, LVT (200kPa)


- ✓ 1мм - идеальная толщина подложки под SPC  
Ideal thickness for SPC is 1mm

- ✓ Конструктив - рулон позволяет быстро и ровно смонтировать подложку. Экономия времени и расходных материалов.  
The roll-up design ensures quick and smooth installation of the base.  
Time saving and consumables economy.

- ✓ Удобство монтажа и быстрая укладка  
Easy installation and quick laying



Артикул	TCT00023059
Толщина полотна / Thickness of underlay	1 mm
Размер подложки / Size of underlay	1000x15000 mm
Площадь полотна / Surface of underlay	15 m <sup>2</sup>

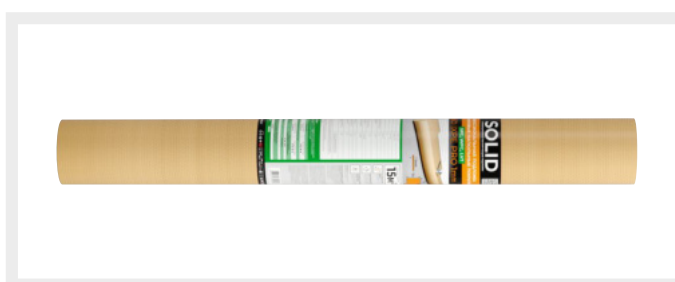

# ПОДЛОЖКА РУЛОННАЯ SOLID IXPE LAMINATION 1 мм ПОД SPC, WPC, LVT (220кПа)

ROLL UNDERLAY SOLID IXPE LAMINATION 1 mm  
FOR SPC, WPC, LVT (200kPa)

**Подходит для инфракрасного тёплого пола**

✓ Интегрированный скотч и нахлест пленки обеспечивает герметичный шов между полотнами подложки.

Integrated adhesive tape and film overlap ensure light seals between underlay strips


✓ Пароизоляционная пленка не пропускает влагу.

Vapour barrier film avoids underfloor moisture reaching the flooring



ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ  
Compressive strength  
**220кПа**

Артикул	TCT00023061
Толщина полотна / Thickness of underlay	1 mm
Размер подложки / Size of underlay	1000x15000 mm
Площадь полотна / Surface of underlay	15 m <sup>2</sup>

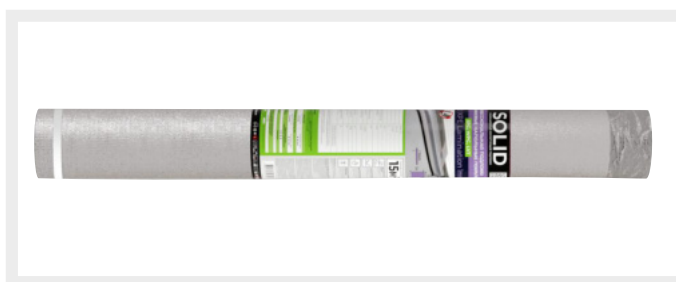

# ПОДЛОЖКА РУЛОННАЯ SOLID IXPE THERMO 1 мм ПОД SPC, WPC, LVT (200кПа)

ROLL UNDERLAY SOLID IXPE THERMO 1 mm  
FOR SPC, WPC, LVT (200kPa)

**Подходит для инфракрасного тёплого пола, для водяного и электрического тёплого пола**

✓ Интегрированный скотч и нахлест пленки обеспечивает герметичный шов между полотнами подложки.

Integrated adhesive tape and film overlap ensure light seals between underlay strips

✓ Пароизоляционная пленка не пропускает влагу.


Vapour barrier film avoids underfloor moisture reaching the flooring



ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ  
Compressive strength  
**200кПа**



Артикул	TCT00023060
Толщина полотна / Thickness of underlay	1 mm
Размер подложки / Size of underlay	1000x15000 mm
Площадь полотна / Surface of underlay	15 m <sup>2</sup>

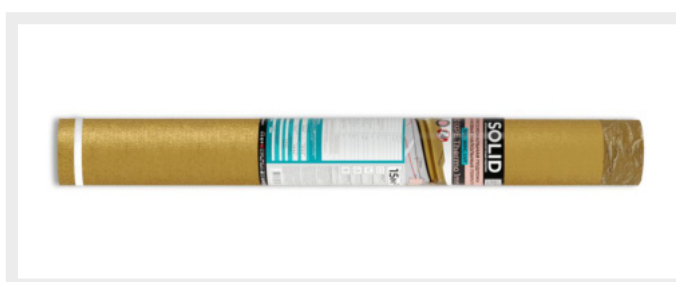



# ПОДЛОЖКИ XPS ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ SPC, WPC, LVT С СИСТЕМОЙ CLICK

INSULATING UNDERLAY XPS FOR SPC, WPC, LVT WITH CLICK SYSTEM

## ПОДЛОЖКА РУЛОННАЯ SPC PROtector 1 мм ПОД SPC, WPC, LVT (250кПа)


ROLL UNDERLAY SPC PROtector 1 mm  
FOR SPC, WPC, LVT (250kPa)

- ✓ **Прочность на сжатие 250 кПа (25 т/м²)**  
Compressive strength 250 kPa (25 t/m²)
- ✓ **1мм - идеальная толщина подложки под SPC**  
Ideal thickness for SPC is 1mm
- ✓ **Удобство монтажа и быстрая укладка**  
Easy installation and quick laying

ФОРМА / FORM  РУЛОН / Roll	$0,031 \text{ m}^2/\text{K/W}$ 
 $25 \text{ t/m}^2$	 $19 \text{ dB}$
 $0,35 \text{ mm}$	



Артикул	TCT00023392
Толщина полотна / Thickness of underlay	1 mm
Размер подложки / Size of underlay	1100x15000 mm
Площадь полотна / Surface of underlay	16.5 m²

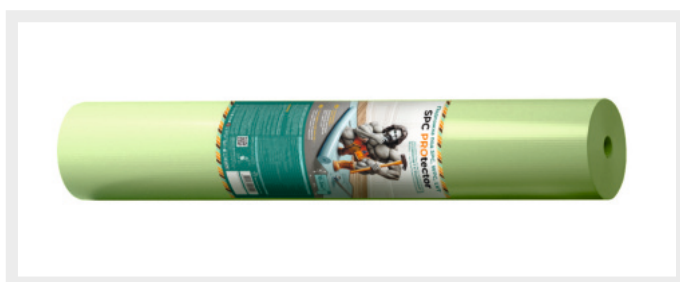

5 мм

3 мм

2 мм

1,5 мм


1,3 мм

1 мм

6 мм

# ПОДЛОЖКА РУЛОННАЯ SPC PROtector Thermo 1 мм ПОД SPC, WPC, LVT (250кПа)

ROLL UNDERLAY SPC PROTECTOR THERMO  
1 mm FOR SPC, WPC, LVT (250kPa)

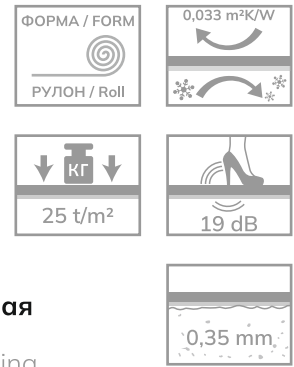


Подходит для тёплого водяного и электрического пола

✓ Удобство монтажа и быстрая укладка  
Easy installation and quick laying

✓ Прочность на сжатие 250 кПа (25 т/м²)  
Compressive strength 250 kPa (25 t/m²)


✓ Имеет специальную перфорацию  
The underlay has special perforation

Артикул	TCT00023396
Толщина полотна / Thickness of underlay	1 mm
Размер подложки / Size of underlay	1100x15000 mm
Площадь полотна / Surface of underlay	16.5 m²

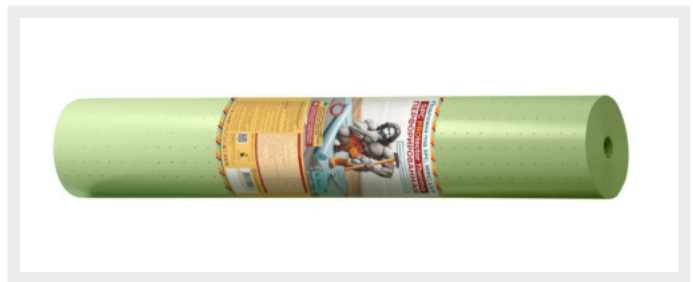

# ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА 1,5 мм ПОД SPC, WPC, LVT (200кПа)

ACCORDION-FOLDED UNDERLAY 1,5 mm  
FOR SPC, WPC, LVT (200kPa)

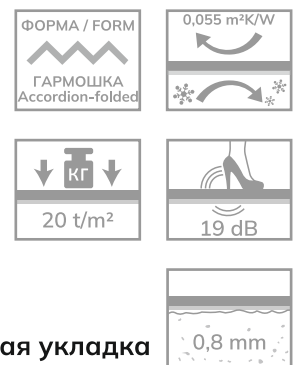

✓ Прочность на сжатие 200 кПа (20 т/м²)  
Compressive strength 200 kPa (20 t/m²)

✓ Удобство монтажа и быстрая укладка  
Easy installation and quick laying

✓ Конструктив - гармошка позволяет быстро и ровно смонтировать подложку. Экономия времени и расходных материалов.  
The accordion shape allows you to quickly and smoothly mount the substrate.  
Time saving and consumables economy.

Артикул	TCT00020313
Толщина полотна / Thickness of underlay	1.5 mm
Размер подложки / Size of underlay	1050x10000 mm
Ширина шага / Fold width	500 mm
Площадь полотна / Surface of underlay	10.5 m²





# ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА 1,5 мм ПОД SPC, WPC, LVT (250кПа)


ACCORDION-FOLDED UNDERLAY 1,5 mm  
FOR SPC, WPC, LVT (250кПа)

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДЛОЖКИ: ADVANTAGES OF THE UNDERLAY:

- ✓ **Прочность на сжатие > 250 к/Па (25 т/м<sup>2</sup>)**  
Compressive strength > 250 k/Pa (25 t/m<sup>2</sup>)
- ✓ **Высокая устойчивость к нагрузке**  
High pressure stability
- ✓ **Разработана для плавающих полов с замковым соединением SPC, WPC, LVT.**  
Underlay designed for floating floors with click system SPC, WPC, LVT.
- ✓ **Идеально подходит для помещений со средней интенсивностью движения, благодаря хорошему уровню сопротивления нагрузке**  
Perfect for rooms with medium traffic density thanks to good level of load resistance
- ✓ **Конструктив - гармошка позволяет быстро и ровно смонтировать подложку. Экономия времени и расходных материалов.**  
The accordion shape allows you to quickly and smoothly mount the substrate. Time saving and consumables economy.
- ✓ **Удобство монтажа и быстрая укладка**  
Easy installation and quick laying



Артикул	TCT00020566
Толщина полотна / Thickness of underlay	1.5 mm
Размер подложки / Size of underlay	1050x10000 mm
Ширина шага / Fold width	500 mm
Площадь полотна / Surface of underlay	10,5 m <sup>2</sup>

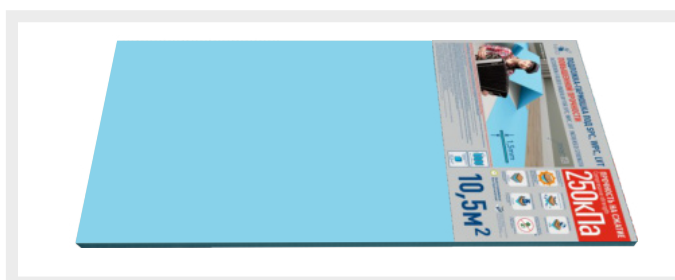

6 мм

5 мм

3 мм

2 мм

1,5 мм

1,3 мм

1 мм

ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА С ЭФФЕКТОМ  
АНТИСЛИП И ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ  
ACCORDION-FOLDED UNDERLAY WITH ANTI-SLIP  
EFFECT AND VAPOR BARRIER



ПОДХОДИТ ДЛЯ ИНФРАКРАСНЫХ  
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТЁПЛЫХ ПОЛОВ  
FITS FOR INFRARED AND ELECTRIC UNDERFLOOR HEATING

ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА ANTI-SLIP  
1,5 мм ПОД SPC, WPC, LVT (250кПа)



ACCORDION-FOLDED UNDERLAY ANTI-SLIP  
1,5 mm FOR SPC, WPC, LVT (250kPa)



Артикул	TCT00018084
Толщина полотна / Thickness of underlay	1.5 mm
Размер / Size	1000x10000 mm
Ширина шага / Fold width	250 mm
Площадь полотна / Surface of underlay	10 m <sup>2</sup>



## ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДЛОЖКИ: ADVANTAGES OF THE UNDERLAY:

- ✓ **Прочность на сжатие > 250 к/Па (25 т/м<sup>2</sup>)**  
Compressive strength > 250 k/Pa (25 t/m<sup>2</sup>)
- ✓ **Высокая устойчивость к нагрузке**  
High pressure stability
- ✓ **Противоскользящее покрытие предотвращает расхождение замков LVT панелей при эксплуатации.**  
Anti-slip layer avoids dislocation of LVT flooring locks
- ✓ **Конструктив - гармошка позволяет быстро и ровно смонтировать подложку. Экономия времени и расходных материалов.**  
The accordion shape allows you to quickly and smoothly mount the substrate.  
Time saving and consumables economy.
- ✓ **Пароизоляционная пленка не пропускает влагу.**  
Vapour barrier film avoids underfloor moisture reaching the flooring
- ✓ **Интегрированный скотч и нахлест пленки обеспечивает герметичный шов между полотнами подложки.**  
Integrated adhesive tape and film overlap ensure light seals between underlay strips
- ✓ **Подложка сохраняет оптимальное состояние LVT при длительной статической нагрузке (от тяжелой мебели).**  
Preserves the optimum condition of LVT under long-term static load (created by heavy furniture)
- ✓ **Обеспечивает защиту от падающих предметов.**  
Protects from falling objects.
- ✓ **Продлевает срок эксплуатации замковой системы крепления панелей LVT.**  
Extends the service life of locking system for LVT panels
- ✓ **При применении данной подложки не требуется отдельная пароизоляция.**  
When using this underlay, a separate vapor barrier is not required.
- ✓ **Удобство монтажа и быстрая укладка**  
Easy installation and quick laying
- ✓ **Специальная разметка на поверхности подложки позволяет легко отмерять и резать полотно.**  
Special marking on the underlay allows to measure and cut the underlay easily.



6 мм

5 мм

3 мм

2 мм

1,5 мм

1,3 мм

1 мм

# ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА С ПЕРФОРАЦИЕЙ

ACCORDION-FOLDED PERFORATED  
UNDERLAY

ДЛЯ ТЁПЛЫХ ВОДЯНЫХ ПОЛОВ  
FITS FOR HEATED FLOORS

## ОСОБЕННОСТИ ПОДЛОЖЕК ПОД ТЁПЛЫЕ ПОЛЫ

FEATURES OF SUBSTRATES  
FOR UNDERFLOOR HEATING

### ВОДЯНОЙ ПОЛ

Чаще всего для установки на тёплый пол (напольное отопление) используется специальная перфорированная подложка из пенополистирола. Такая подложка передает тепло от пола к покрытию и обеспечивает хорошую защиту. Этот вариант подойдёт для любого тёплого пола, который использует водяное отопление.

### ИНФРАКРАСНЫЙ ПОЛ

С инфракрасными полами ситуация другая. Их кладут на подложку, а не под неё. Лучше, чтобы подложка не проводила, а отражала тепло.

Подложку нужно разместить металлизированным слоем вверх по всей площади будущего теплого пола. Соседние полотна стыкуются, а оставшиеся швы обязательно фиксируются клеящей лентой или термостойким скотчем. Это улучшает гидро- и пароизоляцию покрытия. Инфракрасная пленка укладывается прямо на подложку.

### WATER UNDERFLOOR HEATING

A special perforated underlay from foam polystyrene is typically used for installation on the “heated floors” (underfloor heating system). Such an underlay transfers heat from the heating system to the flooring and ensures good protection. This option is suitable for any water based underfloor heating system.

### INFRARED UNDERFLOOR HEATING

Things are quite different when it comes to the infrared underfloor heating. Infrared underfloor heating system is installed on the underlay, not under it. The underlay should better not conduct heat.

The underlay shall be placed with the metallized side up over the entire surface of the future “heated floor”. The adjacent sheets shall be fit tightly together; the joints shall be fixed with the adhesive tape or heat-resistant scotch. This improves hydro- and vapor insulation of the flooring. Infrared film is put directly on the underlay.

# ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА ПЕРФОРИРОВАННАЯ 1,5 мм ДЛЯ ТЁПЛЫХ ВОДЯНЫХ ПОЛОВ ПОД SPC, WPC, LVT (200кПа)

ACCORDION-FOLDED PERFORATED  
UNDERLAY 1,5 mm FOR HEATED FLOORS  
FOR SPC, WPC, LVT FLOORING (200кПа)

✓ Подложка предназначена для всех типов  
«плавающих» замковых напольных  
покрытий SPC, WPC, LVT с подогревом.

Underlay is intended for all kinds of «floating»  
heated floors SPC, WPC, LVT.

✓ Конструктив - гармошка позволяет  
быстро и ровно смонтировать  
подложку. Экономия времени  
и расходных материалов.

The accordion shape allows you to quickly  
and smoothly mount the substrate.

Time saving and consumables economy.

✓ Специальная перфорация, сделанная  
на поверхности подложки, позволяет  
равномерно распределить воздух  
из системы подогрева.




Holes are cut on the surface for ideal  
distribution of heat from the heating  
element.

✓ Удобство монтажа и быстрая укладка

Easy installation and quick laying



Артикул	TCT00016577
Толщина полотна / Thickness of underlay	1.5 mm
Размер подложки / Size of underlay	1050x10000 mm
Ширина шага / Fold width	500 mm
Площадь полотна / Surface of underlay	10.5 m <sup>2</sup>



6 мм

5 мм

3 мм

2 мм

1,5 мм

1,3 мм

1 мм

# АКСЕССУАРЫ

## ACCESSORIES

### СКОТЧ МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ SOLID AQUA STOP

#### METALLIC TAPE SOLID AQUA STOP



Скотч «SOLID Aqua Stop» предназначен для проклеивания между полотнами подложки и предотвращения попадания влаги. Это блестящая односторонняя металлизированная клейкая лента серебристого цвета. Очень клейкая, прочная, выдерживает высокие температуры и перепады температур, хорошо тянется, но при этом ее тяжело разорвать руками. It is Solid Aqua Stop adhesive tape which is excellent for sealing joints when installing Solid™ underlay (to fix underlay sheets together and prevent moisture penetration). Solid Aqua Stop tape is a shiny, single-sided, metallic, silver-colored adhesive tape. It is very adhesive, solid and heat-resistant. It stands high temperatures and temperature drops, is very elastic but difficult to tear by hand.

Артикул	TCT00019191
Толщина / Thickness	60 mkm
Размер / Size	48 x 10000 mm
Кол-во пог.м. / Packaging m.pack	10 m

# МАРОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

## PROMOTIONAL MATERIALS













К заказам доступна марочная продукция ТМ Солид, которая поможет в оформлении торговых точек и привлечении покупателей. You can order Solid™ promotion material which helps in stores decoration and customers attraction.

Мы разработали фирменную стойку для подложки ТМ Солид. Компактное, функциональное, прочное торговое оборудование для лучшего представления и выкладки товара в местах продажи. We have developed a proprietary stand for the TM Solid substrate. Compact, functional, durable retail equipment for better presentation and display of goods at points of sale.




# ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

## TECHNICAL DATA

КОД ТОВАРА ITEM	Наименование Type of underlay	Толщина, мм Thickness, mm	Размер полотна/ листа, мм Size, mm	Ширина шага/листа, мм Step width/ sheet width, mm	Форма выпуска Shape	Количество в коробке м <sup>2</sup> Packaging m <sup>2</sup> /box	Кол-во пачек/ рулонов в коробке Number of packs/rolls in a box	Кол-во м <sup>2</sup> в коробке Packaging m <sup>2</sup> /box	Стра- ница Page
<b>Подложки IXPE под напольные покрытия SPC, WPC, LVT</b>									
TCT00023058	Подложка рулонная SOLID IXPE Base 1.5мм под SPC, WPC, LVT (200кПа) / Roll underlay SOLID IXPE Base 1.5mm for SPC, WPC, LVT (200kPa)	1,5	1000x15000	1000		15	28	420	10
TCT00023059	Подложка рулонная SOLID IXPE PRO 1мм под SPC, WPC, LVT (200кПа) / Roll underlay SOLID IXPE PRO 1mm for SPC, WPC, LVT (200kPa)	1	1000x15000	1000		15	40	600	10
TCT00023061	Подложка рулонная SOLID IXPE Lamination 1мм под SPC, WPC, LVT (220кПа) / Roll underlay SOLID IXPE Lamination 1mm for SPC, WPC, LVT (220kPa)	1	1000x15000	1000		15	40	600	11
TCT00023060	Подложка рулонная SOLID IXPE Thermo 1мм под SPC, WPC, LVT (200кПа) / Roll underlay SOLID IXPE Thermo 1mm for SPC, WPC, LVT (200kPa)	1	1000x15000	1000		15	40	600	11
<b>Подложки XPS под напольные покрытия SPC, WPC, LVT</b>									
TCT00023392	Подложка рулонная SPC PROtector 1мм (250кПа) Roll underlay SPC PROtector 1mm (250kPa)	1	1100x15000	1100		16.5	24	396	12
TCT00023396	Подложка рулонная SPC PROtector Thermo 1мм Roll underlay SPC PROtector Thermo 1mm (250kPa)	1	1100x15000	1100		16.5	24	396	13
TCT00020313	Подложка-гармошка 1.5мм под SPC, WPC, LVT (200кПа) Accordion-folded underlay 1.5mm for SPC, WPC, LVT (200kPa)	1,5	50x10000	500		10,5	12	126	13
TCT00020566	Подложка-гармошка 1.5мм под SPC, WPC, LVT (250кПа) Accordion-folded underlay 1.5mm for SPC, WPC, LVT (250kPa)	1,5	1050x10000	500		10,5	12	126	14
<b>Подложки XPS для напольных покрытий SPC, WPC, LVT подходят для инфракрасных и электрических систем</b>									
TCT00018084	Подложка-гармошка AntiSlip ламинированная с пароизоляцией и противоскользящим покрытием 1.5мм под SPC, WPC, LVT (250кПа) Accordion-folded underlay anti-slip 1.5mm for SPC, WPC, LVT (250kPa)	1,5	1000x10000	250		10	8	80	15-16
<b>Подложки XPS для напольных покрытий SPC, WPC, LVT подходят для водяных систем</b>									
TCT00016577	Подложка-гармошка перфорированная для теплых водяных полов под SPC, WPC, LVT, 1.5мм (200кПа) Accordion-folded perforated underlay 1.5mm for heated floors for SPC, WPC, LVT flooring (200kPa)	1,5	1050x10000	500		10,5	12	126	18



Ознакомьтесь с коллекцией  
напольных профилей UHD,  
которые отлично дополняют  
ассортимент подложки  
под напольные покрытия

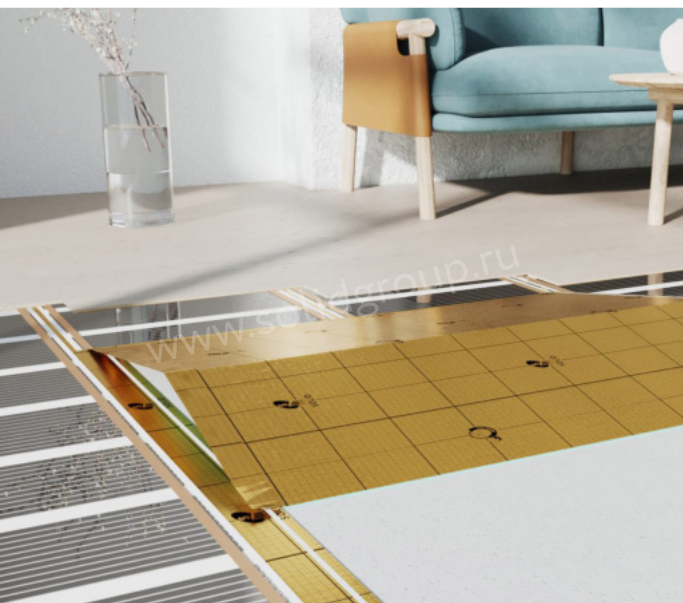

[RU] Производитель: ООО «ТПГ «Солид», Россия, 624000  
Свердловская область, г. Арамил, пер. Речной 2а  
тел.: +7 (343) 217-08-70

[EN] Manufacture: «Solid» ICG» Ltd, Russia, 624000  
Sverdlovskaya obl., Aramil, per. Rechnoy 2-a  
tel.: +7 (343) 217-08-70  
[www.solidgroup.ru](http://www.solidgroup.ru)